



GroupSession ver.5.4

CrossRideを使用する

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1.プラグインマネージャーでWEB APIを有効にする | … 1 |
| 2.CrossRideをダウンロード、インストールする | … 4 |
| 3.基本設定を行う | … 9 |

1. プラグインマネージャーでWEB APIを有効にする

1:メイン 管理者設定メニュー画面を表示する
設定をホバー後、「メイン 管理者設定」をクリックします。



2:管理者設定画面を表示する
「プラグインマネージャー」をクリックします。



3: 管理者設定[プラグインマネージャー]画面を表示する
WEB API 「アクセス権変更」ボタンをクリックします。

メニュー	システム内使用プラグイン設定		
プラグイン	<input checked="" type="radio"/> 1:メイン	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
制限設定	<input type="radio"/> 2:スケジュール	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
メニュー表示設定	<input type="radio"/> 3:掲示板	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
未使用プラグイン一覧	<input type="radio"/> 4:ショートメール	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 5:施設予約	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 6:日報	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 7:回覧板	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 8:ユーザ情報	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 9:WEBメール	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 10:ファイル管理	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 11:稟議	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 12:プロジェクト	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 13:アドレス帳	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 14:タイムカード	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 15:在席管理	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 16:安否確認	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 17:ブックマーク	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 18:RSS	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 19:IP管理	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 20:WEB API	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	※WEB APIは画面上部のメニューには表示されません。使用・未使用のみ設定可能です。		
	<input type="radio"/> 21:ポータル	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 22:アンケート	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 23:チャット	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	<input type="radio"/> 24:GSモバイル	<input checked="" type="radio"/> 使用 <input type="radio"/> 未使用	アクセス権変更
	※GSモバイルは画面上部のメニューには表示されません。使用・未使用のみ設定可能です。		

4: 管理者設定[プラグイン使用制限]画面を表示する

プラグイン使用制限情報を設定し、「OK」ボタンをクリックすると、プラグイン使用制限確認画面に遷移します。

管理者設定 [プラグイン使用制限]

API WEB API

プラグイン管理者設定

※システム管理グループに所属するユーザは、全プラグインの管理者権限があります。

管理者

選択済 全て削除

未選択 全て選択

企画部

経営企画

業務支援

事業分析

広報室

理財部

有価証券管理

企画部

石橋 鈴音

山田 太郎

平尾 泰男

大原 燿子

五味 英之

プラグイン使用制限

プラグイン使用制限 全てのユーザが使用可能 ユーザ/グループで指定する

管理者を選択します。
ユーザ選択方法については「etc01_ユーザ選択マニュアル」をご確認ください。

OK 戻る

5: 管理者設定[プラグイン使用制限確認]画面を表示する

「確定」ボタンをクリックすると登録が完了します。

管理者設定 [プラグイン使用制限確認]

API WEB API

プラグイン管理者設定

管理者 グループ
システム開発部

プラグイン使用制限

プラグイン使用制限 全てのユーザが使用可能

確定 戻る

2. CrossRideをダウンロード、インストールする

1: ログイン画面を表示する
「CrossRide」をクリックします。




2: CrossRideダウンロードページを表示する
CrossRideを「今すぐダウンロード」ボタンをクリックします。




3: GSWSETUP.msiをダウンロードする

「ファイルを保存」ボタンをクリックするとダウンロードが完了します。

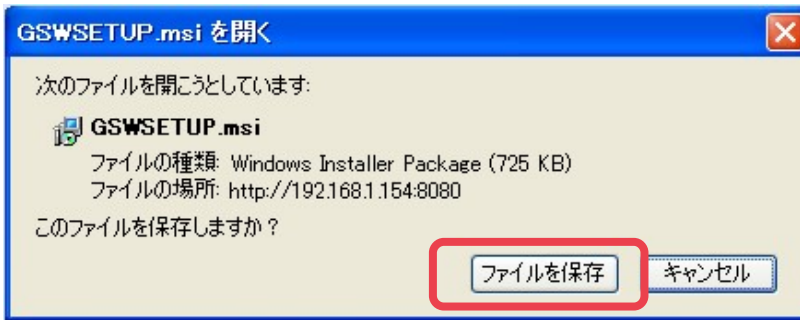


4: GSWSETUP.msiを実行する


「GSWSETUP.msi」をクリックします。

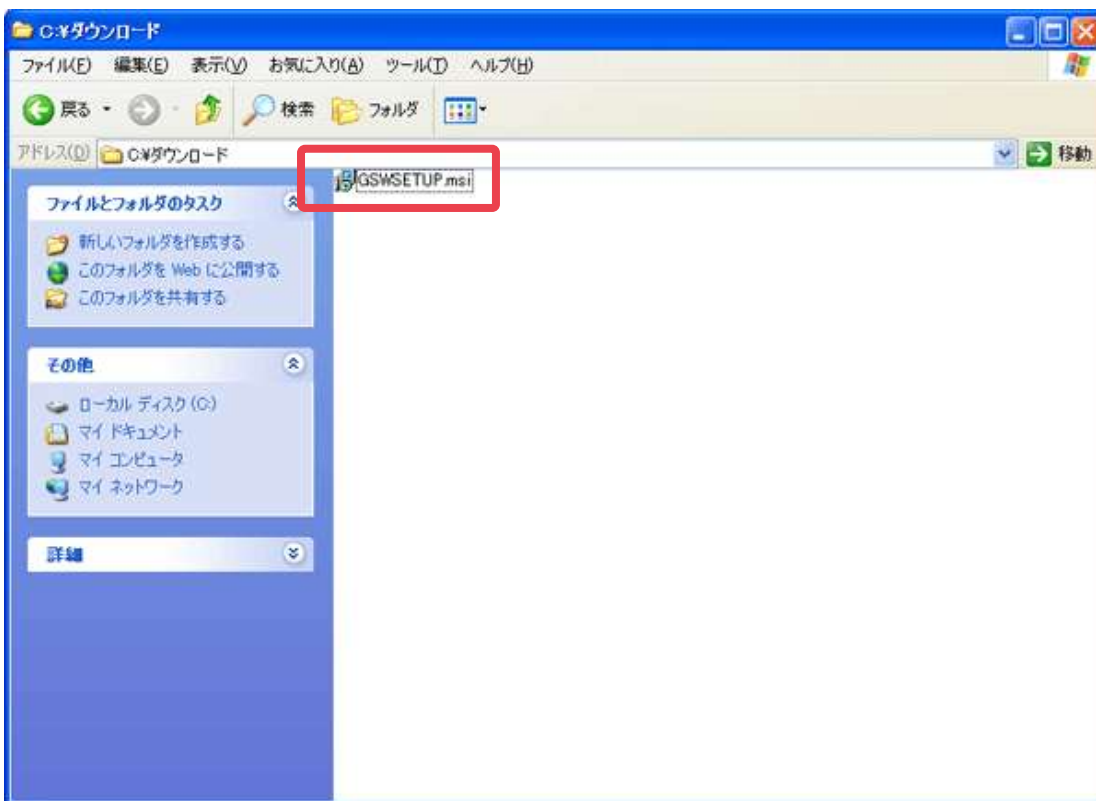

5: CrossRideセットアップウィザード画面を表示する
「次へ(N)>」ボタンをクリックします。

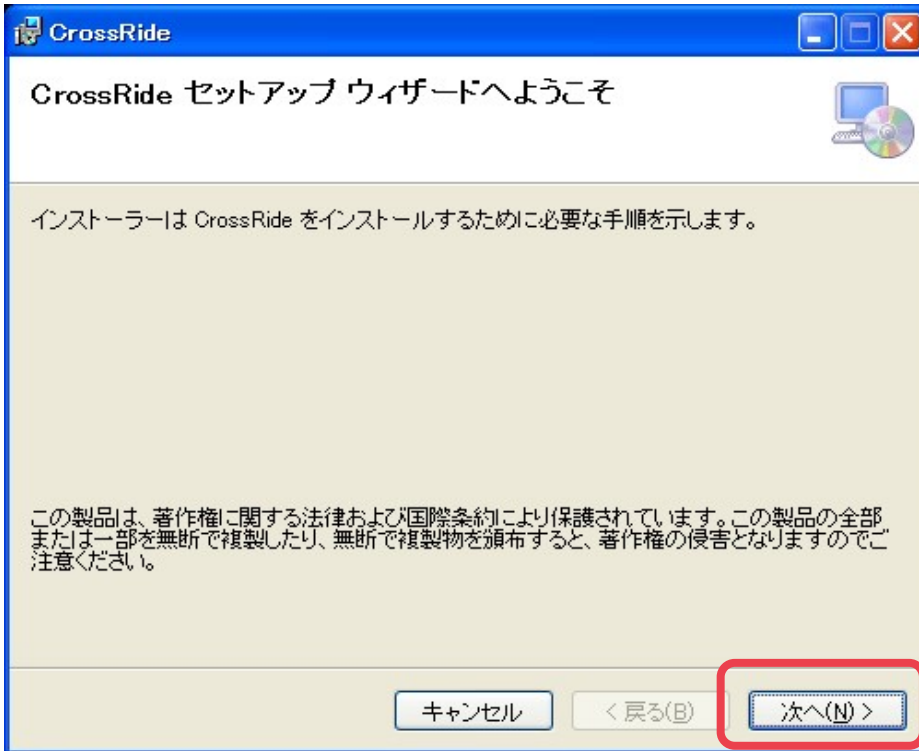


6: インストールフォルダーの選択画面を表示する
「次へ(N)>」ボタンをクリックします。

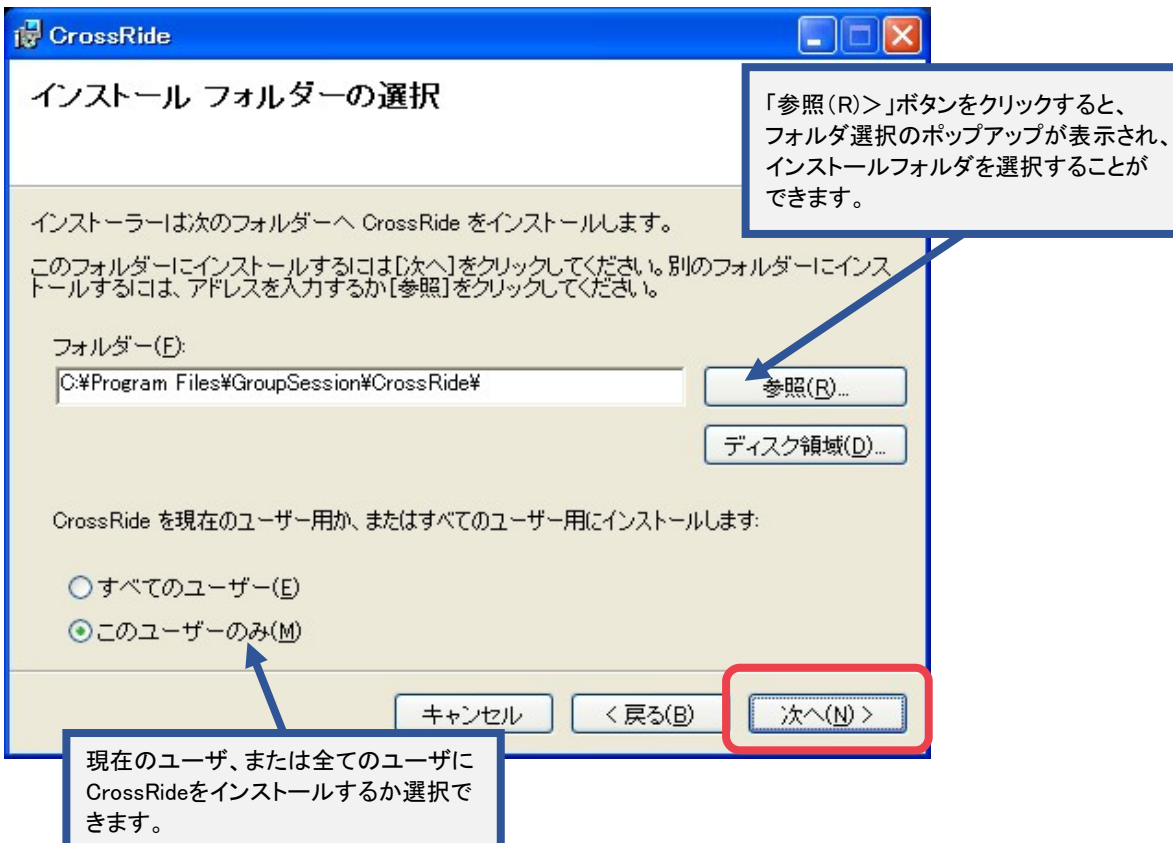


7: インストールの確認画面を表示する

「次へ(N)>」ボタンをクリックするとインストールが開始されます。

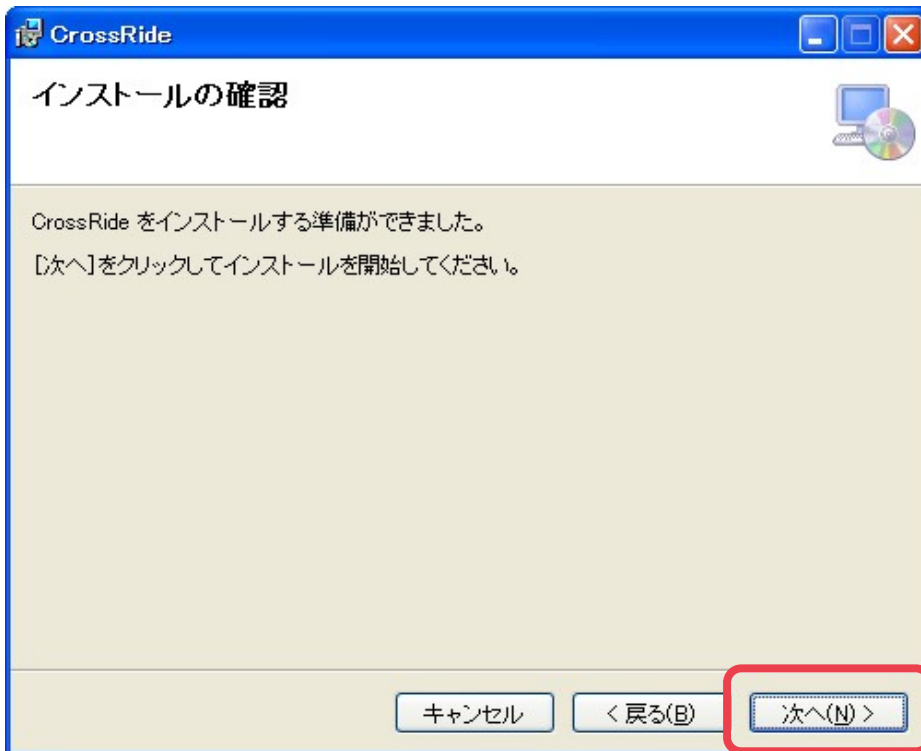


8: アプリケーションの起動画面を表示する

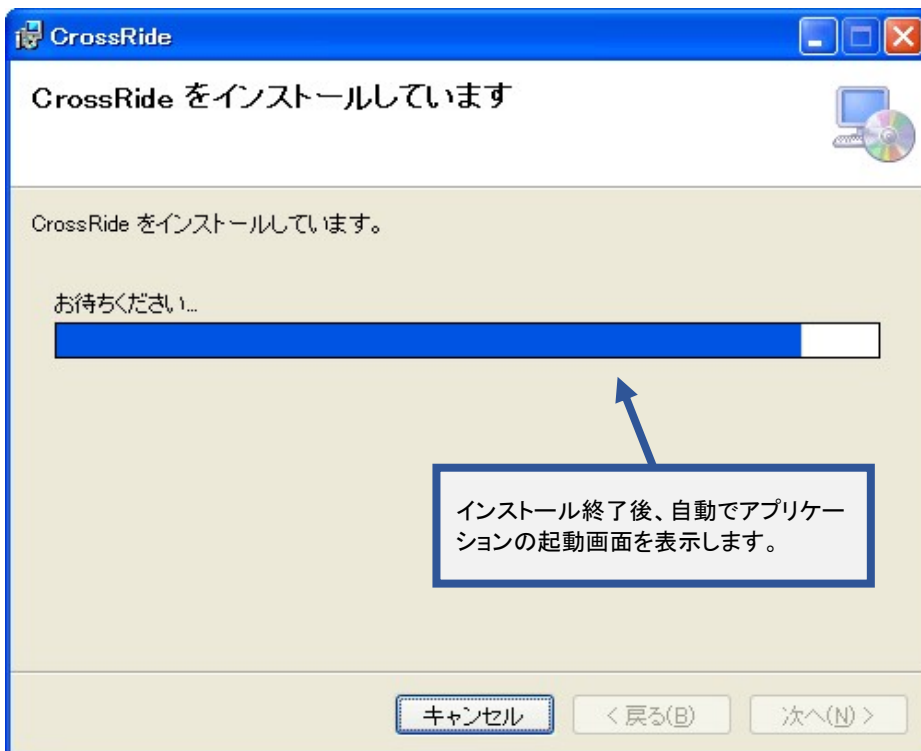

9: アプリケーションの起動画面を表示する

「次へ(N)>」ボタンをクリックするとインストールが完了します。

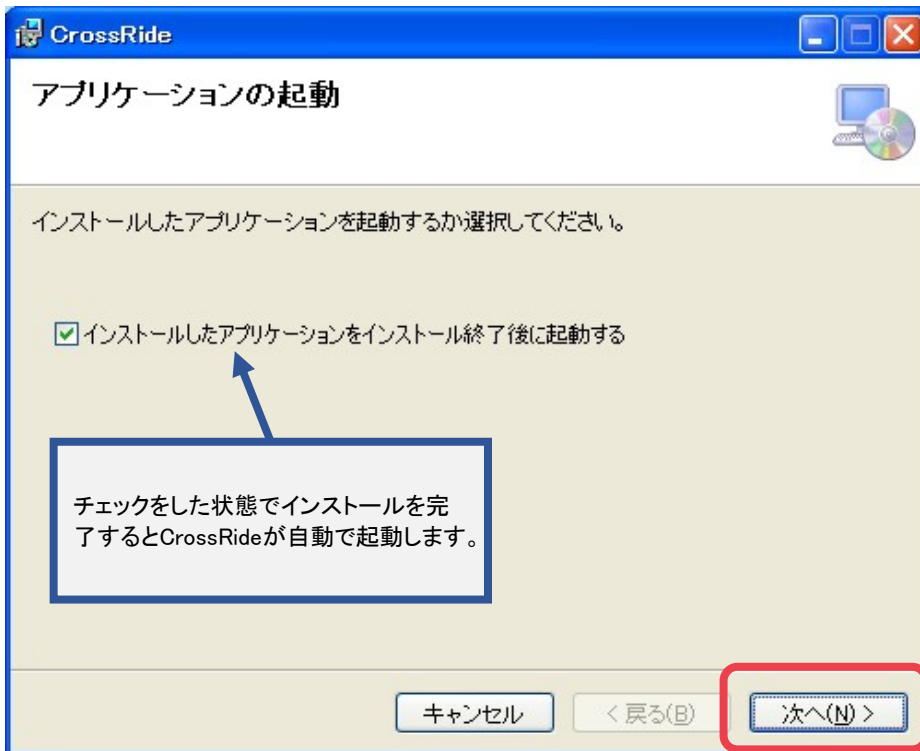

- ※ インストール後、CrossRide基本設定を行います。
基本設定方法については、3: 基本設定を行う、を参照してください

3. 基本設定を行う

1: 基本設定タブを表示する

「OK」ボタンをクリックすると設定を登録し、CrossRide画面を閉じます。

※CrossRideがタスクバーに常駐します。

The screenshot shows the 'CrossRide DESKTOP CLIENT' settings window. The '基本設定' (Basic Settings) tab is selected. The '接続設定' (Connection Settings) section includes fields for URL, User ID, Password, and Proxy. The '通信テスト' (Communication Test) button is visible. The 'スタートアップ設定' (Startup Settings) section has radio buttons for '登録しない' (Do not register) and 'アクセスしない' (Do not access). The '終了' (End) button is highlighted in red. Annotations provide instructions on setting the proxy, entering the URL and credentials, and testing the connection.

基本設定

接続設定

URL

ユーザID

パスワード

プロキシ OSの設定を使用する 使用しない

アドレス ポート

通信テスト

スタートアップ設定

本アプリをスタートアップに

登録しない

時に

アクセスしない

その他の設定

「終了」ボタンをクリックすると設定が完了し、CrossRideを終了します。
※CrossRideはタスクバーに常駐しません。

プロキシを設定します。
※設定が必要な環境では必須

使用しているGroupSessionのURL、ユーザID、パスワードを入力します。
※必須

基本設定情報を設定し、「通信テスト」ボタンをクリックすると設定した情報でサーバとの通信テストを行います。

終了 OK キャンセル 適用

※必須の項目が入力されていない、または誤った設定の場合、更新通知を受け取ることができません。